


Données techniques easyRock

1 FILTRE = 4 SOLUTIONS


1

VERSION LIGNE
SORTIE BASSE GRAVITAIRE

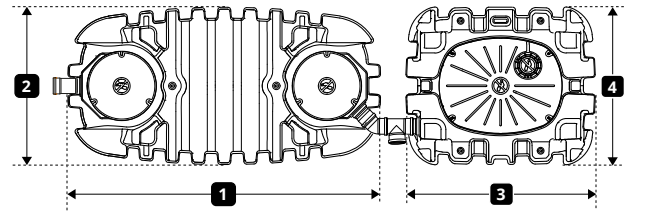


2

VERSION LIGNE
SORTIE HAUTE AVEC POSTE DE RELEVAGE

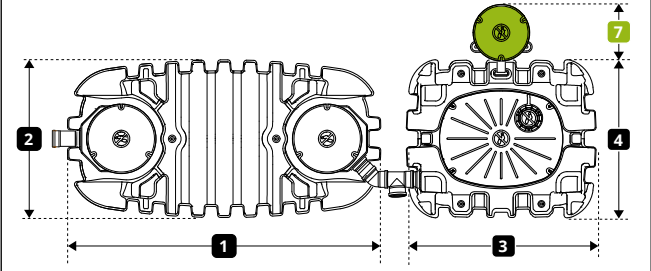


3

VERSION PACK
SORTIE BASSE GRAVITAIRE

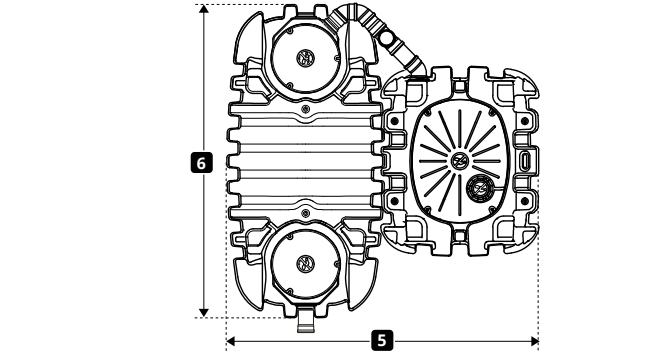


4

VERSION PACK
SORTIE HAUTE AVEC POSTE DE RELEVAGE

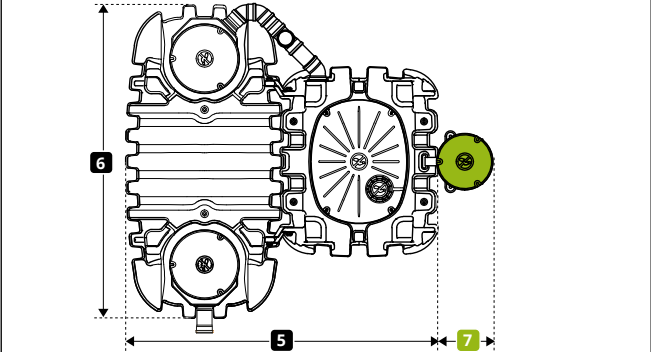


DIMENSIONS	FOSSE TOUTES EAUX			UNITÉ DE TRAITEMENT		VERSION PACK		POSTE DE RELEVAGE
Équivalents Habitants	Volume [L]	Long. ¹ [mm]	Larg. ² [mm]	Long. ³ [mm]	Larg. ⁴ [mm]	Long. ⁵ [mm]	Larg. ⁶ [mm]	Ø ⁷ [mm]
4 EH	1 800	2280	1150	1385	1150	2275	2280	400
5 EH	2 250	2280	1375	1530	1150	2500	2280	400
6 EH	2 700	2280	1600	1680	1150	2725	2280	400


RACCORDEMENTS

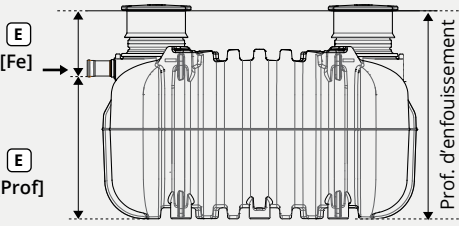

FOSSE TOUTES EAUX

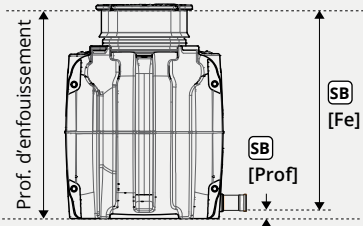

UNITÉ DE TRAITEMENT
Sortie basse

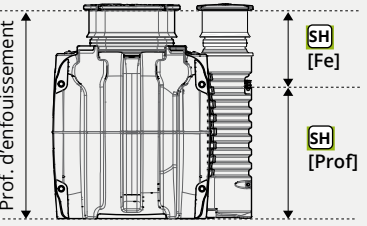

UNITÉ DE TRAITEMENT
Sortie haute

	Ø	Fil d'eau [Fe]	Profondeur [Prof]
E ENTRÉE	DN 110	380 – 510 mm ¹⁾	1040 mm
SB SORTIE BASSE	DN 110	1360 – 1490 mm ¹⁾	60 mm
SH SORTIE HAUTE	1" 1/2	445 – 575 mm ¹⁾	975 mm

CONDITIONS DE POSE

Profondeur d'enfouissement ¹⁾	1420 – 1550 mm ¹⁾
Pose dans la nappe phréatique ²⁾	profondeur d'immersion maxi. 1040 mm ³⁾

¹⁾ Peut être augmentée par tranche de 180 mm grâce au kit rallonges (3 kits rallonges maxi. autorisés).
²⁾ Sous conditions. Voir notice d'installation.
³⁾ Avec système d'ancrage (à commander séparément)