

Poste de relevage easyRock

Fiche technique

Poste de relevage préfabriqué en polyéthylène pour installation enterré. Conçu pour accompagner le filtre compact **easyRock** pour une sortie haute.

Equipements inclus, prémontés et prêts à installer :


- 1 pompe submersible (pour eaux prétraitées ou claires) - 0,37 KW 230 V
- 1 flotteur, régulateur de niveau fonctionnement automatique
- 1 clapet anti retour à battant PVC, DN 40
- 1 alarme de débordement sonore avec 30 m de câble

Le poste est pré-percé en standard avec :

- Entrée joint hublot et tube à emboiture 110 pour un fil d'eau à 60 mm
- Sortie embout fileté Mâle G 1"1/2 pour un fil d'eau à 975 mm
- Des bouchons isolent l'ensemble pour le transport



Selon la norme
12050-2

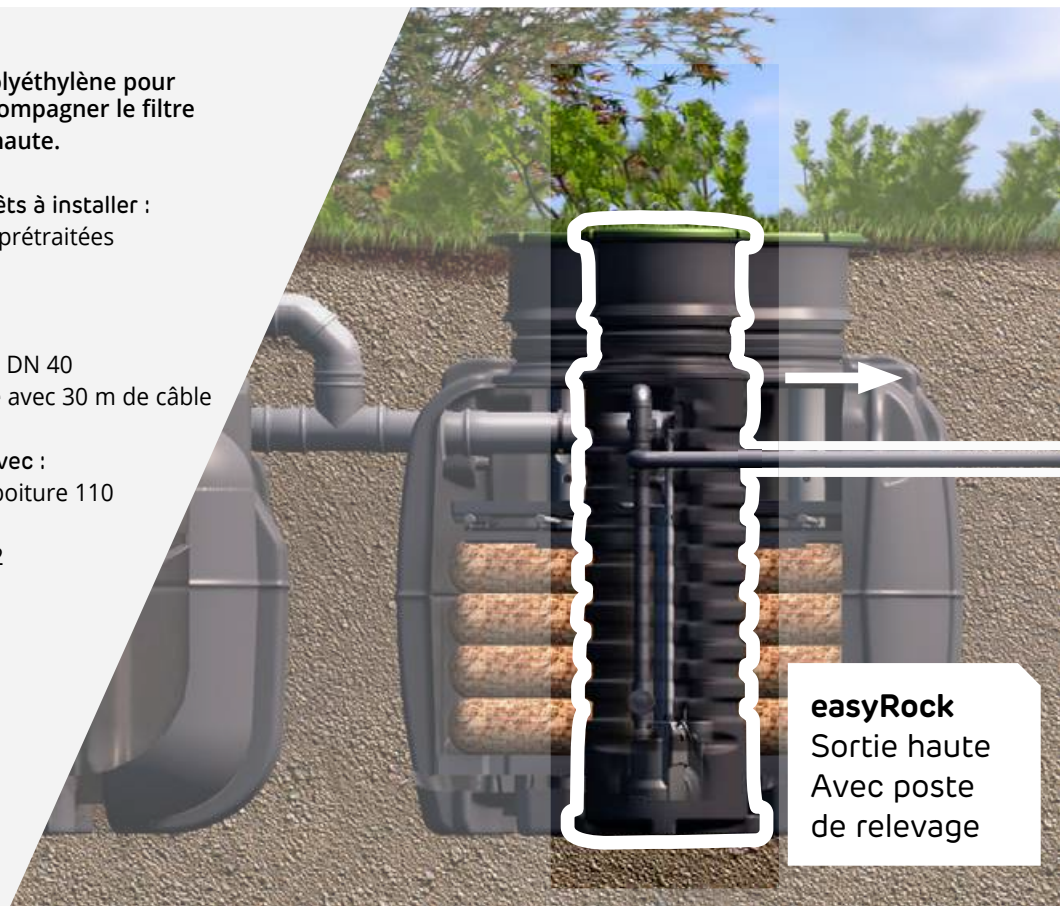


Poste de relevage easyRock

Fiche technique




CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

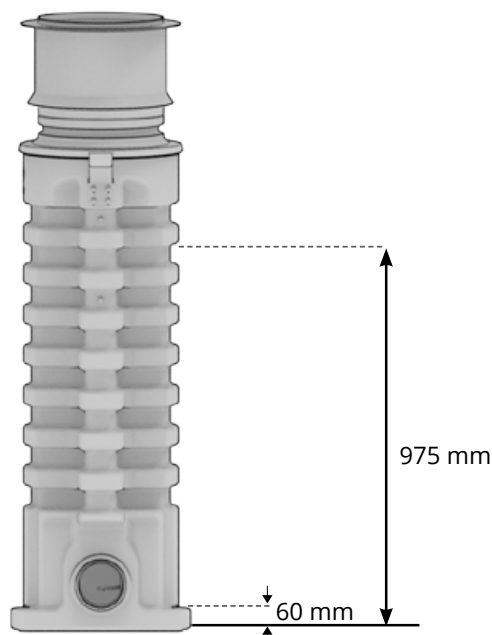

FIL D'EAU ENTRÉE	60 mm
Entrée	DN 110
FIL D'EAU SORTIE	975 mm
Sortie	Mâle G 1" 1/2
POIDS DU POSTE avec pompe	25 kg

POSE DU KIT DE RACCORDEMENT


Le poste est conçu pour accompagner le filtre compact easy**Rock**. Pas d'accessoires en sus nécessaire.

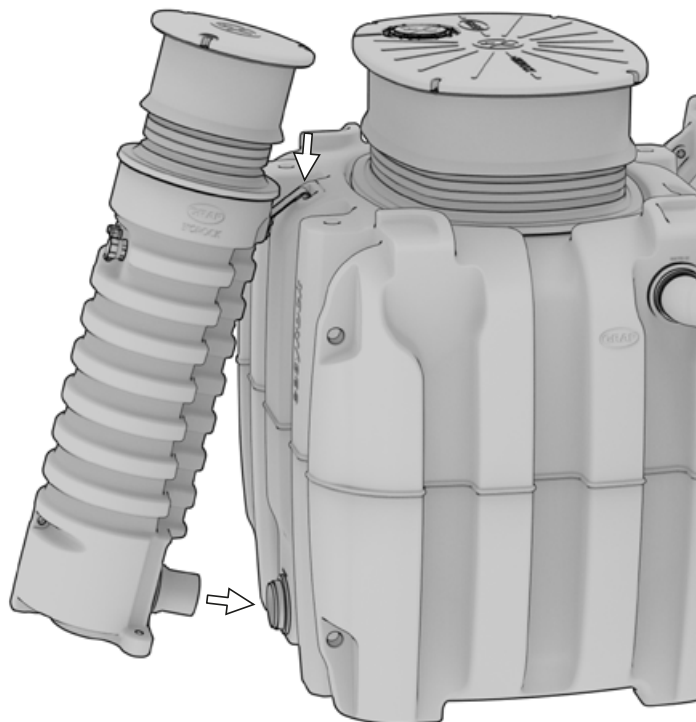

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE



POMPE PEDROLLO TOP 2 - VORTEX	
Construction	Technopolymère
Roue	Technopolymère
HMT Max	8,5 m
Débit Max	10,8 m³/h
Tension	230 V
Intensité	2.0 A
Puissance	0,37 kW
Passage libre	20 mm
Poids	5,2 kg

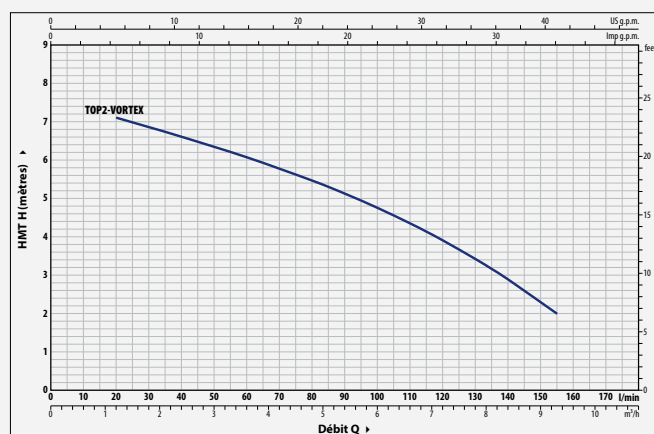

OPTION : RALLONGE

Il est possible d'ajouter au maximum 3 rallonges découposables (hauteur utile 180 mm) pour rehausser la filière

Conditions de pose : cf. Guide utilisateur