




A la recherche d'un
Filtre compact ?

Nous vous proposons un
TRAITEMENT COMPACT

Stop au tsunami, place à
l'épuration contrôlée !

ATB FILTEOO®

Le Filtre compact qui... épure !

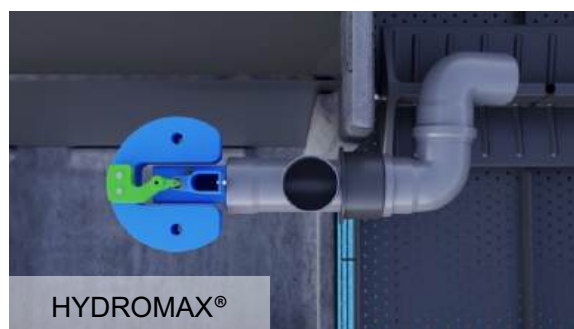

HYDROMAX®

Dans la plupart des filtres compacts, l'eau s'écoule trop vite à travers le média filtrant. Résultat : la filtration reste principalement mécanique, les bactéries n'ayant pas le temps d'agir efficacement.

Nous avons donc intégré le régulateur de débit **HYDROMAX®** en amont de l'auget, c'est simple et efficace. Le flux ainsi maîtrisé, percole tranquillement au travers des couches du média, assurant un traitement biologique constant et optimal des eaux usées.

Pour les résidences principales ou secondaires et les gîtes

ATB FILTEOO®

Version polyéthylène - 6EH (existe aussi en 10EH et 17EH)

Monocuve en PE

- . Longueur 3920 x largeur 1220 mm
- . Hauteur 1750 mm (hors rehausses)
- . Poids : 550 kg
- . Ø entrée / sortie : 100 mm
- . Fil d'eau d'entrée : 1415 mm
- . Fil d'eau de sortie basse : 140 mm
- . Fil d'eau de sortie haute : 1415 mm (avec pompe)

Pose en nappe phréatique possible

Position de la ventilation ajustable

Détecteur de niveau (alarme)

Trous d'hommes

- . 2 rehausses PE Ø 800 mm et hauteur 400 mm découpables
- . 2 couvercles piéton Ø 600 mm condamnables



Traitement en 3 étapes

1- Décanteur cloisonné

Prétraitement anaérobie des eaux usées
La cloison piège les matières fibreuses et favorise le dégraissage

2- HYDROMAX®

A la fois préfiltre autonettoyant et régulateur de débit
Améliore l'ensemble des facteurs créant les conditions d'un traitement biologique efficace et constant :

- + temps de séjour des EU dans le décanteur jusqu'à 3 jours
- + barrière anti-graisses et anti-flottants
- + régulation du débit à 2l/min pour un meilleur temps de contact des bactéries
- + préserve le média-filtrant des colmatages prématurés

3- Média filtrant

Mousse alvéolaire filtrante en polyuréthane imputrescible
Conserve ses performances au-delà de 20 ANS
Aucun remplacement, pas d'usure, pas de perte d'efficacité



CE	Valeurs légales		FILTEOO	
	Concentration	Concentration	Rendement	
DCO	-	76m g/l	90,9%	
DBO5	35 mg/l	16 mg/l	95,1%	
MES	30 mg/l	15 mg/l	96,0%	

FILTEOO® Le choix évident !

ROBUSTE – LEGER – RENDEMENT – ENTRETIEN – ESTHETIQUE